

経済産業大臣杯
第 50 回全日本実業団産業別ボウリング選手権大会

テクニカルインフォメーション

開催月日 2024 年 6 月 7 日（金）～9 日（日）

公認競技場 No.106 - 032

会場 山形県・山形ファミリーボウル

機種 BRUNSWICK

レーン数 52L

レーン材 アンビレーン（プロレーン）

ピンデッキ アンビレーン

アプローチ アンビレーン（プロレーン）

使用ピン AMFLEX (JB 認証第 46 号)

使用ピン重量 3 ポンド 7 オンス

メンテマシーン FLEX WALKER

使用オイル PRODIGY

2024.5.7

公益財団法人 JAPAN BOWLING
指導委員会
認証部会

経済産業大臣杯
第 50 回全日本実業団産業別ボウリング選手権大会

テクニカルインフォメーション

開催月日 2024 年 6 月 7 日（金）～9 日（日）

公認競技場 No.106 - 023

会場 山形県・ヤマコーボウル

機種 BRUNSWICK

レーン数 26L

レーン材 アンビレーン

ピンデッキ アンビレーン

アプローチ アンビレーン

使用ピン AMFLEX (JB 認証第 46 号)

使用ピン重量 3 ポンド 7 オンス

メンテマシーン KUSTODIAN WALKER

使用オイル PRODIGY

2024.5.7

公益財団法人 JAPAN BOWLING
指導委員会
認証部会

経済産業大臣杯第50回全日本実業団産業別ボウリング選手権大会 部門大会



Oil Pattern Distance	43	Reverse Brush Drop	38	Oil Per Board	50 ul
Forward Oil Total	20 mL	Reverse Oil Total	11.85 mL	Volume Oil Total	31.85 mL
Tank Configuration	A Only	Tank A Conditioner	KEGEL	Tank B Conditioner	KEGEL



	START	STOP	LOADS	SPEED	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	1	10	37	0.0	0.0	0.0	1850
2	4L	4R	1	14	33	0.0	1.9	1.9	1650
3	6L	6R	4	18	116	1.9	12.1	10.2	5800
4	8L	8R	4	18	100	12.1	22.3	10.2	5000
5	10L	10R	3	22	63	22.3	31.6	9.3	3150
6	12L	12R	3	22	51	31.6	40.9	9.3	2550
7	2L	2R	0	30	0	40.9	43.0	2.1	0

	START	STOP	LOADS	SPEED	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	30	0	43.0	38.0	-5.0	0
2	13L	13R	2	22	30	38.0	31.8	-6.2	1500
3	11L	11R	3	18	57	31.8	24.2	-7.6	2850
4	9L	9R	4	18	92	24.2	14.0	-10.2	4600
5	7L	7R	1	14	27	14.0	12.1	-1.9	1350
6	5L	5R	1	10	31	12.1	10.7	-1.4	1550
7	2L	2R	0	10	0	10.7	0.0	-10.7	0

Cleaner Ratio Main Mix NA Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix NA Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance NA Combined
 Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside:Middle	Middle:Middle	Inside:Middle	Middle: Inside	Middle:Middle	Middle:Outside
Track Zone Ratio	6.43	1.44	1	1	1.44	6.43

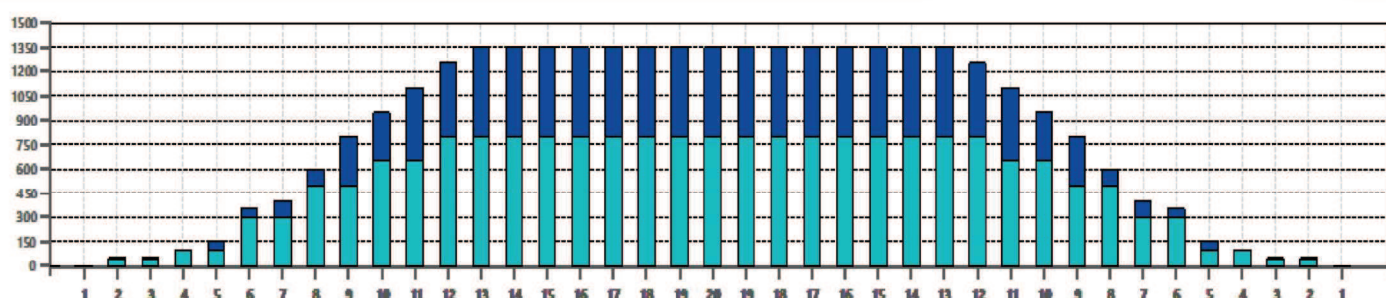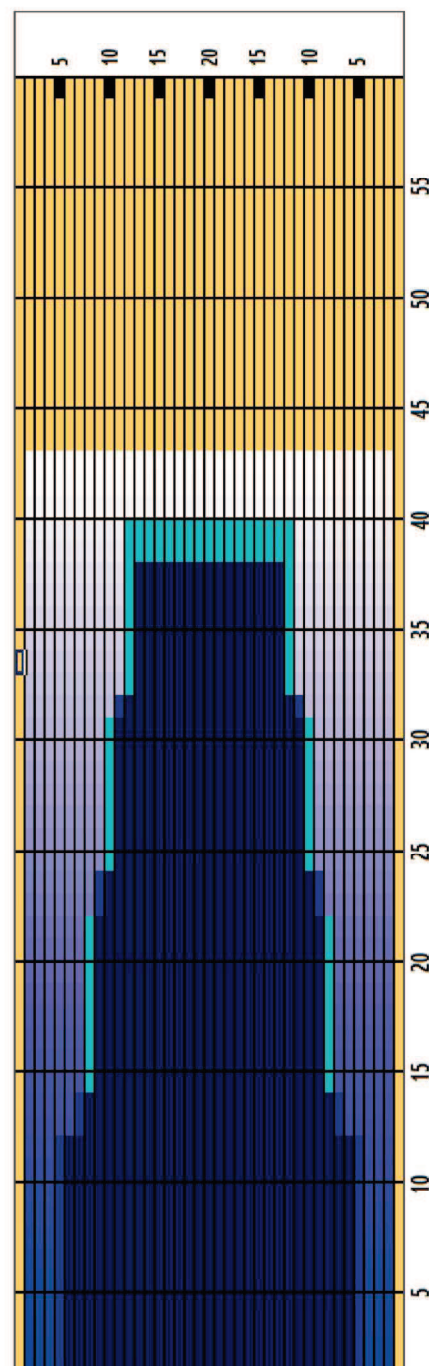

経済産業大臣杯第50回全日本実業団産業別ボウリング選手権大会 決勝大会



Oil Pattern Distance	40	Reverse Brush Drop	35	Oil Per Board	50 ul
Forward Oil Total	18.1 mL	Reverse Oil Total	10.95 mL	Volume Oil Total	29.05 mL
Tank Configuration	A Only	Tank A Conditioner	KEGEL	Tank B Conditioner	KEGEL

	START	STOP	LOADS	SPEED	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	3	10	111	0.0	2.8	2.8	5550
2	5L	5R	1	14	31	2.8	4.7	1.9	1550
3	7L	7R	2	18	54	4.7	9.8	5.1	2700
4	9L	9R	3	18	69	9.8	17.4	7.6	3450
5	10L	10R	3	18	63	17.4	25.0	7.6	3150
6	12L	12R	2	22	34	25.0	31.2	6.2	1700
7	2L	2R	0	30	0	31.2	40.0	8.8	0

	START	STOP	LOADS	SPEED	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	30	0	40.0	35.0	-5.0	0
2	11L	11R	3	18	57	35.0	27.4	-7.6	2850
3	8L	8R	3	18	75	27.4	19.8	-7.6	3750
4	6L	6R	3	14	87	19.8	13.9	-5.9	4350
5	2L	2R	0	10	0	13.9	0.0	-13.9	0

Cleaner Ratio Main Mix NA Forward
 Cleaner Ratio Back End Mix NA Reverse
 Cleaner Ratio Back End Distance NA Combined
 Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100



Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside:Middle	Middle:Middle	Inside:Middle	Middle: Inside	Middle:Middle	Middle:Outside
Track Zone Ratio	4.42	1.29	1	1	1.29	4.42

